




**MAX**

**Берор**

打印 / 自动切割

# 打印机和耗材

## 完整目录

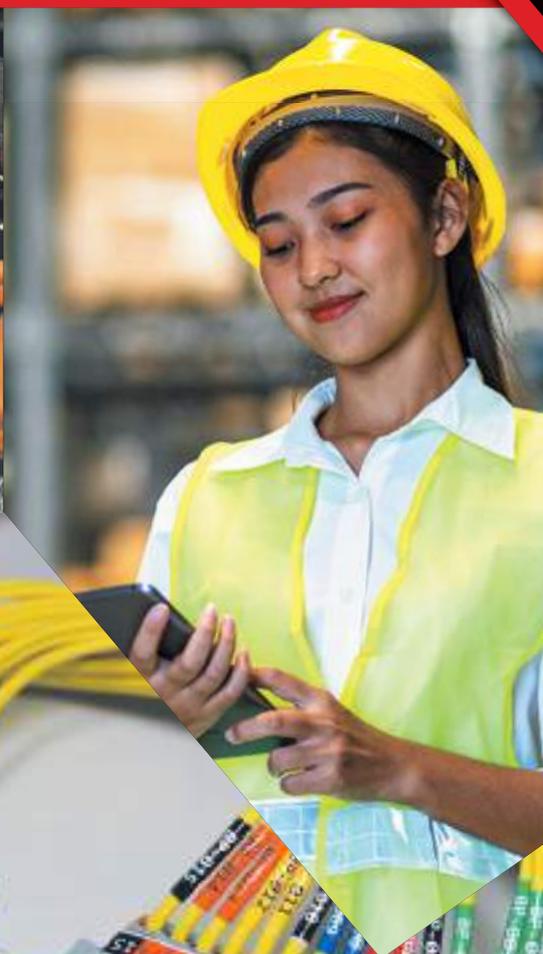

# 广泛的应用范围


## 产品标识标签 >>>



危害标签



散热器盖标签

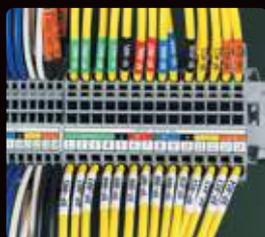

电子部品标签



绕线标签



旗形标签



产品标签



管道管理



软管标签



开关标签



公司Logo

## 工厂内标识 >>>



工具箱标签



安全帽标签



固定资产标签



仓库货架标签



GHS标签



安全标志

# 需要时，在现场！



安全提醒



安全措施



操作指导



上锁/挂牌

## 办公室



信息标识



玻璃上标识



资产管理



卫生措施

# Bepop 的独特功能



## 自由切割

内置的切割刀可以自由切割标签形状和文字，您能制作出任意形状和规格的标签。



## 丰富的耗材种类

各种各样的耗材可满足您的标签需求。使用丰富的彩色胶带和色带，您能自己制作各类标签。




## 小型打印机

Bepop 的紧凑设计不占空间。您可将 Bepop 放到您的工作场所，按时按需制作标签。



## 耐用标签

高品质的树脂色带在 250°C (482° f) 被传输并粘合到软化塑料 (乙烯基) 标签材料上，热转印打印技术优于喷墨和激光打印方法，可抵抗溶剂，清洁剂和紫外线。

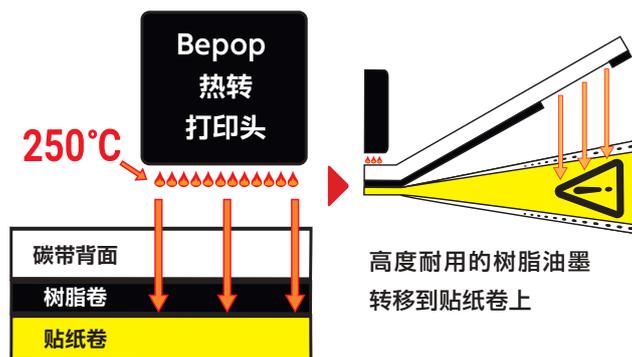

# 如何设置 Bepop

安装色带和贴纸在 Bepop 上。



打开机器并安装色带




安装贴纸




# 易于使用编辑软件


Bepop PC EX 软件内，您可以使用 1,400 个模板和符号以及设计各种各样的标签。

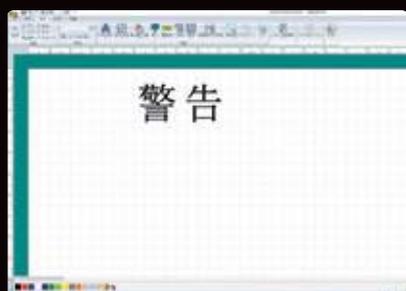


1. 添加关键字

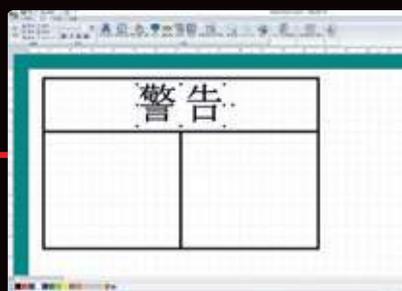

2. 设计网格

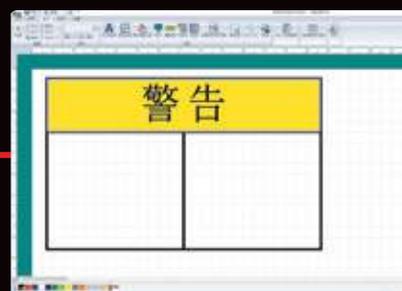

3. 添加颜色

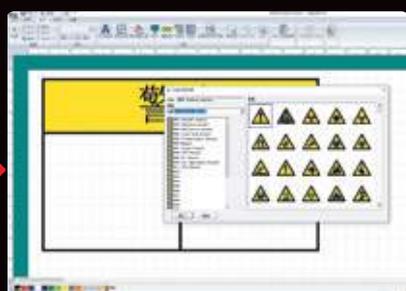

4. 选择符号



5. 添加符号



6. 输入文字



7. 添加切割形状



8. 打印，切割和剥离




9. 运用

# 软件的方便功能

## 1 条形码 (12 种) / 二维码 (4 种)



选择您的条形码/二维码

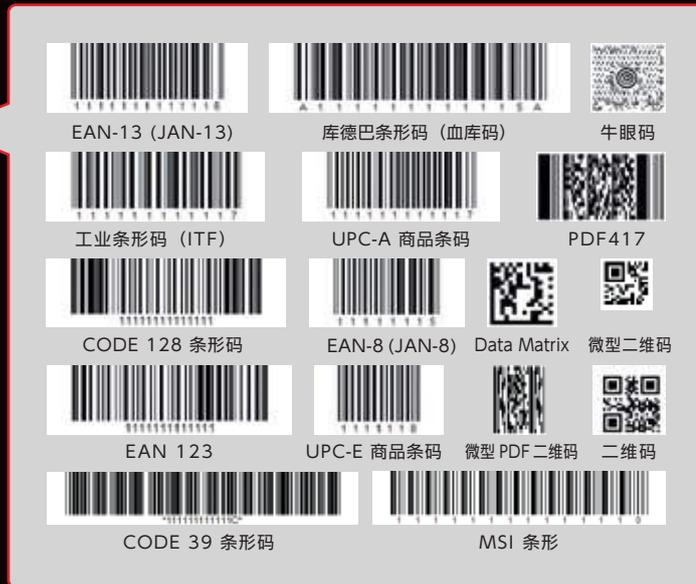


输入数据



添加到标签


## 2 CSV 链接 连接数据库并打印条形码标签

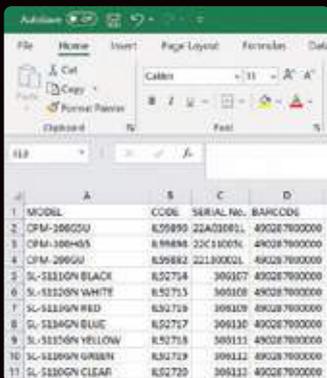

准备 CSV 数据



将 CSV 数据与 Bepop PC EX 软件连接

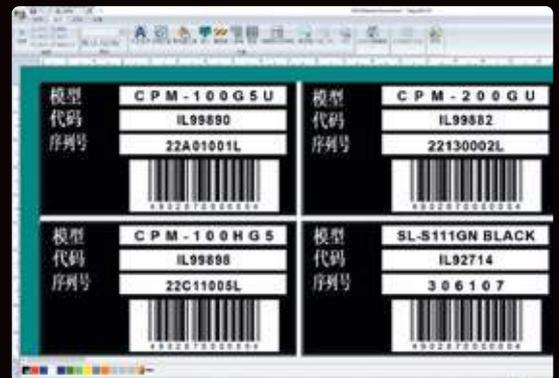


添加到标签


## 3 顺序编号和自动复制功能



输入数据

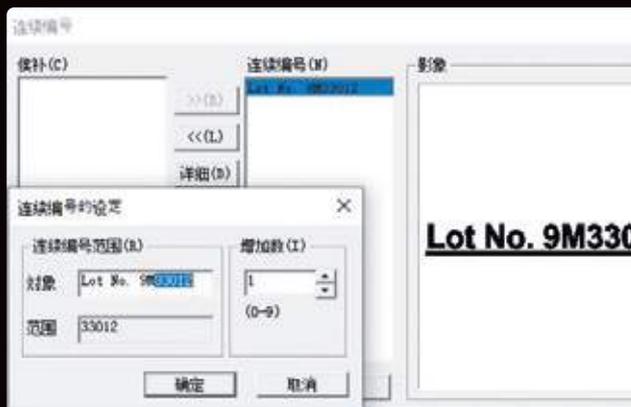

选择排序数字

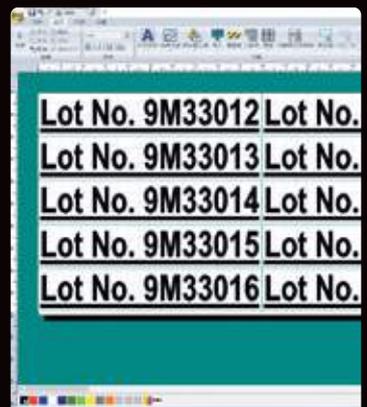


添加到标签

# 印制您设计并需要的标签

## 4 超过 1,400 个符号和模板

符号
ISO 7010
GHS化学品标签
安全守则
警告符号
导向标识
维护

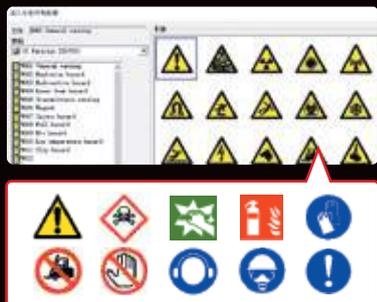


模板
ANSI (美国安全标准)
开关标签
产品管理标签
工厂标志
警告标签
线缆管理标签



## 5 线缆标签向导 创建精确的标签尺寸和形状以识别线缆



选择标签类型

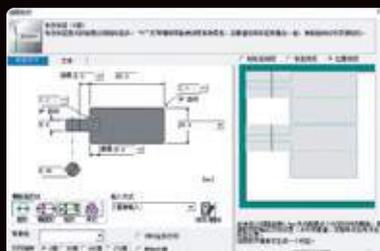

设计标签




预览模式

## 6 产品标签模式 产品标签专用的简化输入模式



输入数据

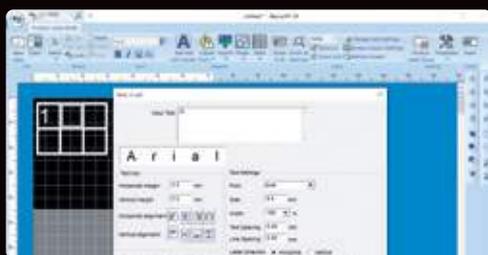

设定所需内容




运用

## 7 镜像功能 将设计粘贴到门 / 窗等玻璃内面。



选择您的设计

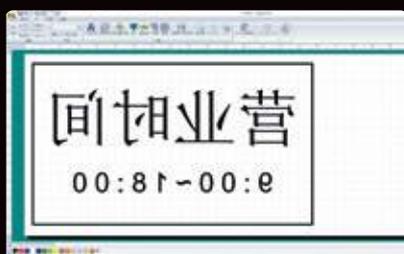

单击镜像图标



运用

## 强黏贴纸系列 (GN)



线缆标识 管道标识 弯曲面 安全标志 亮面处理

您的团队需要神队友吗？GN 系列贴纸强化视觉效果，帮助您保护员工安全、改善流程，提升工作效率。本系列采用柔韧性材料结合强力黏着剂，易于黏贴在弯曲面，例如线缆与管道标识。当然，GN 贴纸也可用在更广泛的地方。所有安全颜色均符合 ANSI/OSHA 规范（不包括透明、银色和金色），非常适合现场安全与标牌的应用。



### 产品性能

主要项目	内容	备注
材料	聚氯乙烯(PVC)	亮面处理
材料厚度	70微米(μm) (橘色 65微米)	实测值
胶黏强度	18N / 25毫米(mm)	在不锈钢板上测试
使用温度	> + 8° C 摄氏度	贴标签时的温度指南
工作温度	-40° C ~ + 80° C 摄氏度	在铝板上测试
使用寿命	户外大约五年	欧洲中部正常气候

\* 基于测试结果的指导方针，条件因地点而异，这些准则不构成性能保证。可根据要求提供技术数据。

(宽) 100毫米 X (长) 15米 (1卷/箱)

图像	产品名称	颜色
	SL-S111GN (黑色)	黑
	SL-S112GN (白色)	白
	SL-S113GN (红色)	红
	SL-S114GN (蓝色)	蓝
	SL-S115GN (黄色)	黄
	SL-S116GN (绿色)	绿
	SL-S118GN (橙色)	橙
	SL-S126GN (红褐色)	红褐色
	SL-S110GN (透明)	透明
	SL-S108GN (银色)	银
	SL-S109GN (金色)	金

(宽) 200毫米 X (长) 15米 (1卷/箱)

图像	产品名称	颜色
	SL-S201GN (黑色)	黑
	SL-S202GN (白色)	白
	SL-S203GN (红色)	红
	SL-S204GN (蓝色)	蓝
	SL-S205GN (黄色)	黄
	SL-S206GN (绿色)	绿
	SL-S218GN (橙色)	橙
	SL-S226GN (深红)	深红
	SL-S210GN (透明)	透明
	SL-S208GN (银色 亮光)	银色 亮光
	SL-S209GN (金色)	金

## 标准贴纸系列 (NL/N2)



路线标识 安全标牌 厂区标牌 工具对照板 雾面处理

NL/N2 系列有雾面处理效果，有助减少光线的反射作用。通过易于理解的客制化标牌和 5S 改进计划，帮助员工和访客遵循规则。适用于布局变更、交通枢纽、工厂及重工业场所。众多的颜色选择，实现活跃的标识环境。



### 产品性能

主要项目	内容	备注
材料	聚氯乙烯(PVC)	哑光、雾面处理
材料厚度	100微米(μm)	实测值
胶黏强度	11.63N / 25毫米(mm)	在不锈钢板上测试
使用温度	15° C ~ 25° C 摄氏度	贴标签时的温度指南
工作温度	-20° C ~ +50° C 摄氏度	在铝板上测试
使用寿命	大约五年	因现场条件而异

\* 基于测试结果的指导方针，条件因地点而异，这些准则不构成性能保证。可根据要求提供技术数据。

(宽) 100毫米 X (长) 15米 (1卷/箱)

图像	产品名称	颜色
	SL-S111NL 贴纸(黑色)	黑
	SL-S112NL 贴纸(白色)	白
	SL-S113NL 贴纸(红色)	红
	SL-S114NL 贴纸(蓝色)	蓝
	SL-S115NL 贴纸(黄色)	黄
	SL-S116NL 贴纸(绿色)	绿
	SL-S117NL 贴纸(粉红)	粉红
	SL-S118NL 贴纸(橙色)	橙
	SL-S119NL 贴纸(天空蓝)	天空蓝
	SL-S120NL 贴纸(灰色)	灰
	SL-S121NL 贴纸(生菜绿)	生菜绿
	SL-S123NL 贴纸(钴蓝)	钴蓝
	SL-S124NL 贴纸(海军蓝)	海军蓝
	SL-S125NL 贴纸(紫色)	紫
	SL-S126NL 贴纸(深红褐色)	深红褐色
	SL-S110CNL 贴纸(透明)	透明

(宽) 200毫米 X (长) 15米 (1卷/箱)

图像	产品名称	颜色
	SL-S201NL (黑色)	黑
	SL-S202NL (白色)	白
	SL-S203NL (红色)	红
	SL-S204NL (蓝色)	蓝
	SL-S205NL (黄色)	黄
	SL-S206NL (绿色)	绿
	SL-S210CNL (透明)	透明

(宽) 304毫米 X (长) 20米 (1卷/箱) <sup>注1</sup>

图像	产品名称	颜色
	SL-S332N2 白色	白
	SL-S333N2 红色	红
	SL-S334N2 蓝色	蓝
	SL-S335N2 黄色	黄
	SL-S336N2 绿色	绿

注 1：\* 这宽度包括贴纸两边孔的尺寸。

\* 不干胶使用后，请将不干胶放入包装袋内，以免不干胶表面灰尘影响印刷质量。

# 色带

## 标准色带

经济实惠的标识与标签打印。

高质量且耐用的树脂色带，用于热转印。

自制专业级的标识与标签。技术资料可供垂询。



描述	图像	产品名称	颜色
11.9厘米 X 55米		SL-R101T 色带(黑色)	黑
		SL-R122TH 色带(白色)	白
		SL-R103T (红色)	红
		SL-R104T 色带(蓝色)	蓝
		SL-R105T 色带(深蓝色)	深蓝
		SL-R107T 色带(绿色)	绿
		SL-R108T 色带(黄色)	黄
		SL-R112T 色带(橙色)	橙
21厘米 X 50米		SL-R201T 色带(黑色)	黑
		SL-R222TH 色带(白色)	白
		SL-R203T 色带(红色)	红
		SL-R204T 色带(蓝色)	蓝
		SL-R206T 色带(深绿色)	深绿
		SL-R207T 色带(绿色)	绿
		SL-R208T 色带(黄色)	黄
		SL-R212T 色带(橙色)	橙
21厘米 X 50米		SL-TR201T 色带芯(黑色)	黑
		SL-TR222TH 色带芯(白色)	白
		SL-TR203T 色带芯(红色)	红
		SL-TR204T 色带芯(蓝色)	蓝
		SL-TR206T 色带芯(深绿色)	深绿
		SL-TR207T (绿色)	绿
		SL-TR208T 色带芯(黄色)	黄
		SL-TR212T 色带芯(橙色)	橙
28.5厘米 x 50米		SL-R301T 黑色	黑
		SL-R322TH 白色	白
		SL-R303T 红色	红
		SL-R305T 深蓝色	深蓝
		SL-R304T 蓝色	深蓝
		SL-R307T 绿色	绿
		SL-R308T 黄色	黄

## CMYK色带 (照片打印)

印相片贴纸。使用 CMYK 系列色带，以鲜艳的全彩打印标识和标签。

稳定靠谱的热转印技术打印彩色相片，使您的标识和标签更上一层楼。




描述	图像	产品名称	颜色
色带 11.9厘米 x 55米		SL-R115T YMCK-C 色带(CMYK蓝色)	青
		SL-R116T YMCK-M 色带(CMYK红色)	品红
		SL-R117T YMCK-Y 色带(CMYK黄色)	黄
		SL-R118T YMCK-K 色带(CMYK黑色)	黑
色带 21厘米 x 50米		SL-R215T(CMYK-C) 色带(青色)	青
		SL-R216T(CMYK-M) 色带(品红色)	品红
		SL-R217T(CMYK-Y) 色带(黄色)	黄
		SL-R218T(CMYK-K) 色带(黑色)	黑
色带芯 21厘米 x 50米		SL-TR215T(YMCK-C) 色带芯(青色)	青
		SL-TR216T(YMCK-M) 色带芯(品红色)	品红
		SL-TR217T(YMCK-Y) 色带芯(黄色)	黄
		SL-TR218T(YMCK-K) 色带芯(黑色)	黑

# 特殊应用的贴纸

## UL 969 产品标签

符合 UL969 安全性准则的材料。  
搭配 UL 黑色色带一起使用，制作符合 UL 规范的标签贴纸。  
(需要 400dpi 款式的机器打印)。

耗材类型	产品型号	颜色	颜色
胶带卷	SL-S193NL/UL	白 UL	UL 969* 支持的
	SL-S194NL/UL	银 UL	
	SL-S190CNL/UL	透明 UL	
色带	SL-R191T UL	黑 UL	



\*可根据要求提供技术数据。\*

## PET 拉丝金 / 银

拉丝金提供金属刷纹效果。  
适用于产品规格标牌。

产品型号	颜色	材料
SL-S163N PET	银	PET
SL-S164N PET	金	PET



## 反光白

白色反光材料适合户外停车标识牌。

产品型号	颜色	材质
SL-S141NL	白	反光



\*因有切割刃的磨损，不推荐使用半切功能\*

## PET 白

尺寸稳定的白色聚酯，具有高光泽度。  
适用于产品标签。

产品型号	颜色	材质
SL-S153N PET	白	PET



## 机具表面标识

具有专门黏在油性和粗糙表面  
(例如工厂机械) 上的专用黏合剂。

产品型号	材质
SL-S145NL	工业黏合用贴纸



\*可根据要求提供技术数据。\*

## 发光标识

适用于紧急疏散的指引。


产品型号	材质
SL-S143N	蓄光材料



## 防磨损

覆盖于贴纸表面，以提供额外的  
耐磨性和化学药剂防护。

耗材类型	描述	颜色	材料
胶带卷	SL-L100	透明	研磨层压板
色带	SL-R150T		



\*白色色带上无法使用该防磨损透明色带\*

## 地板标识保护

覆盖于高牵引力的路面标识。  
普遍用于 5s 地板标记。

产品型号	材质
SL-L100FL	雾面覆膜



\*覆膜不适用于 CPM 中的打印或切割。\*

## 防紫外线

UV 护膜可减少因暴露于  
紫外线而造成的标签损坏。  
黏度超强。



产品型号	材质
SL-L100UV	抗 UV 覆膜



\*覆膜不适用于 CPM 中的打印或切割。\*

## 割字的转贴膜

轻松将 Bepop 设计裁剪的作品转贴  
到您所要黏贴的表面。

产品型号	材质
SL-S100AP	移形纸



# 热销人气组合 贴纸与色带

## 缆线标记

项目材料	产品型号	颜色
贴纸	SL-S110GN	透明
色带	SL-R101T	黑
色带	SL-1R22TH	白




## 产品标签

耗材类型	产品型号	颜色
胶带卷	SL-S163N PET	银
色带	SL-R101T	黑



## 彩色缆线标记

项目材料	产品型号	颜色
贴纸	SL-S112GN	白
色带	SL-R107T	绿
色带	SL-R103T	红
色带	SL-R104T	蓝
色带	SL-R112T	橙
色带	SL-R101T	黑

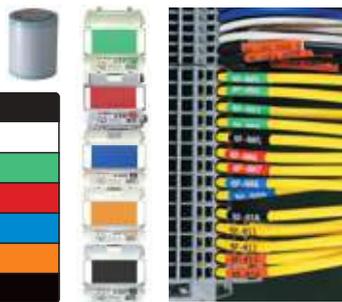

## 安全标识

项目材料	产品型号	颜色
贴纸	SL-S112GN	白
色带	SL-R101T	黑
色带	SL-R103T	红



## 任何形状标签

项目材料	产品型号	颜色
贴纸	SL-S112GN	白
色带	SL-R101T	黑



## 安全上锁挂牌

项目材料	产品型号	颜色
贴纸	SL-S112GN	白
色带	SL-R115T	青色
色带	SL-R116T	洋红
色带	SL-R117T	黄色
色带	SL-R118T	黑色



## GHS(危险品)标签

耗材类型	产品型号	颜色
胶带卷	SL-S202GN	白
色带	SL-R201T	黑
色带	SL-R203T	红



## 夜光标识

项目材料	产品型号	颜色 / 材质
贴纸	SL-S143N	夜光
色带	SL-R107T	绿



## 消防安全标志

耗材类型	产品型号	颜色
胶带卷	SL-S113GN	红
色带	SL-R122TH	白



## 管道标记

耗材类型	产品型号	颜色
胶带卷	SL-S206GN	绿
色带	SL-R222TH	白



## 切割符号

耗材类型	产品型号	颜色
胶带卷	SL-S116GN	绿
胶带卷	SL-S100AP	透明



## 工具箱标签

耗材类型	产品型号	颜色
胶带卷	SL-S111GN	黑
胶带卷	SL-S100AP	透明



# 打印机型号

## CPM-100HG5



## CPM-100G5



机种	CPM-100HG5	CPM-100G5
DPI	400dpi	203dpi
印刷技术	热转印 (全彩 CMYK 印刷 + 纯色 SPOT 印刷)	热转印 (纯色 SPOT 印刷)
打印速度	25 毫米 / 秒	
尺寸	(宽) 330 毫米 × (长) 320 毫米 × (高) 320 毫米	
重量	9 公斤	
最大输出范围	100 毫米 × 2000 毫米	
切割速度	120 毫米 / 秒 (0.025 毫米 / 步)	
切割功能	自由切割 (形状、字母、边框)	
工作温度	温度: 10 -35 度	
工作湿度	湿度: 35-80 (无凝霜)	
电源电压	交流 100 - 240 伏特, 50/60 赫兹, 2 安培	
电脑链接	USB2.0 全速, LAN 10baseT/100baseTX	

## CPM-300G

机种	CPM-300G
DPI	300dpi
印刷技术	热转印 (纯色 SPOT 印刷)
打印速度	25 毫米 / 秒
尺寸	(宽) 518 毫米 × (长) 380 毫米 × (高) 345 毫米
重量	30 公斤 (仅限主机)
最大输出范围	274 毫米 × 2000 毫米
切割速度	120 毫米 / 秒 (0.025 毫米 / 步)
切割功能	自由切割 (形状、字母、边框)
工作温度	温度: 10 -35 度
工作湿度	湿度: 30-80 (无凝霜)
电源电压	交流 100 - 240 伏特, 50/60 赫兹, 2 安培
电脑链接	USB2.0 全速, LAN 10baseT/100baseTX



**MAX**

迈库司(上海)商贸有限公司

中国上海市闵行区红井路280弄1号403室

电话 021-2601-5620

网站 <http://www.max-sha.com/>



销售商